



РАСХОДОМЕР С УДАРНОЙ ПЛАСТИНОЙ

ДЛЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ И ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ЦЕМЕНТ | СТАЛЬ | УДОБРЕНИЯ | СТЕКЛО | ТАБАК

DOSATEC®

РАСХОДОМЕР С УДАРНОЙ ПЛАСТИНОЙ


Тип : DEV

Точность $\pm 0,5\%$

Диапазон регулирования до 1:10

Простая установка и удобство в использовании

Низкие эксплуатационные расходы

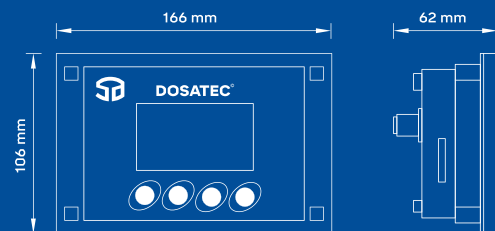

SIGMA 5003VDU

- 16 бит микропроцессор на 20 МГц
- 2 цифровых входа, 24В / опто-изолированные
- 2 цифровой выход 24В, 500мА / опто-изолированный / защищенный
- 1 аналоговый вход «тензодатчик» 24 бит
- 2 аналоговых входа 12 бит
- 2 аналоговых выхода 16 бит, 0..20mA / 4..20mA
- Электропитание 24В микропроцессор и приводы

DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Малая занимаемая площадь

Прочная и полностью закрытая конструкция, адаптированная к требованиям заказчика

Измерительная система, установленная вне потока материала с горизонтальными и вертикальными амортизаторами для компенсации колебаний

Измерение только горизонтальной силы, поэтому никакого дрейфа тары даже с липкими продуктами

Впускной желоб и ударная пластина со специальными вкладышами в соответствии с характеристиками материала

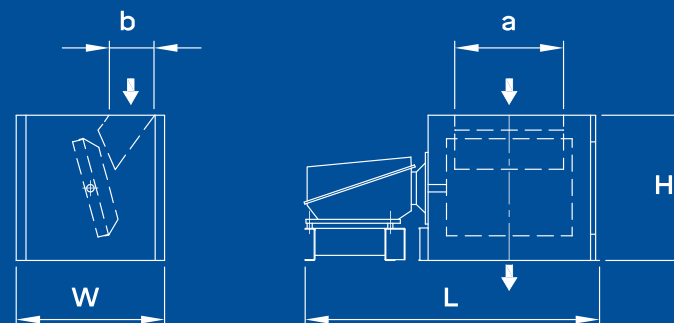

Тип	L мм	W мм	H мм	a мм	b мм	Скорость потока макс. т/ч Плотность = 1 т/м3
DEV 200	1420	730	750	150	200	10
DEV 400	1420	730	750	350	200	50
DEV 600	1720	850	810	500	250	230
DEV 700	1720	850	810	600	250	600
DEV 1000	2020	1030	1000	900	350	800
DEV 1300	2320	1230	1000	1200	450	1200

