



КОНВЕЙЕРНЫЙ (ЛЕНТОЧНЫЙ) ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР

ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ



ЦЕМЕНТ | СТАЛЬ | АЛЮМИНИЙ | УДОБРЕНИЯ | СТЕКЛО

DOSATEC[®]

КОНВЕЙЕРНЫЙ (ЛЕНТОЧНЫЙ) ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР


Тип : DBNG | DBFG

Точность $\pm 0,25\%$

Диапазон регулирования от 1:10 до 1: 200

Простая установка и удобство в использовании

Низкие эксплуатационные расходы

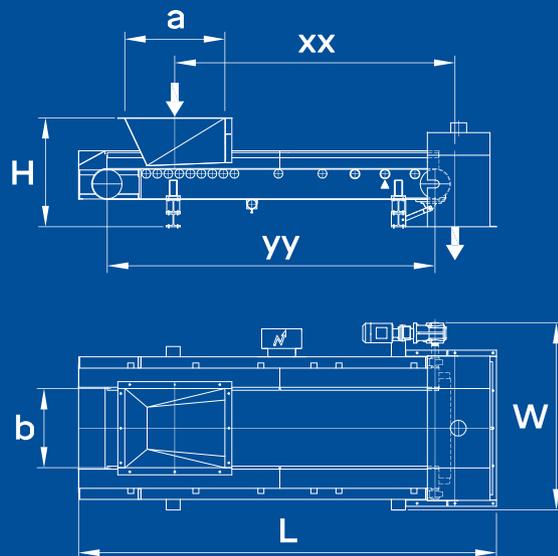

DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная ширина ленты от 500мм до 2000мм

Стандартный шаг изменения межосевого расстояния барабанов - 500мм

Извлечение, взвешивание, транспортировка осуществляется в одном данном оборудовании

Прочный и компактный корпус, адаптируемый к требованиям заказчика

Прямой привод от электромотора переменного напряжения, защита IP55, класс IEC2

Прямое взвешивание на тензодатчиках из нержавеющей стали, защита IP68

Индивидуальный входной бункер согласно требуемым характеристикам взвешиваемого материала

Внутренняя и внешняя очистка ленты

Боковая замена ленты без вспомогательных устройств

Измерительные ролики прорезинены и отрегулированы

Автоматическое центрирование и постоянное натяжение ленты

Стандартные датчики: Цифровой энкодер, индекс ленты, контроль скольжения и вращения ленты, управление дрейфом ленты

Тип	L мин/макс мм	W мм	H мм	xx мин/макс мм	yy мин/макс мм	a мин/макс мм	b мм	Скорость потока макс. т/ч Плотность = 1.5 т/м3
DBNG 500	2460 / 5670	1390	1100	1300 / 4300	1685 / 4835	500 / 1000	500	43
DBNG 650	2460 / 7670	1540	1100	1300 / 6300	1685 / 6875	500 / 1500	600	80
DBNG 800	2460 / 7670	1690	1100	1300 / 6300	1685 / 6875	500 / 1500	600	120
DBNG 1000	2670 / 7820	1960	1100	1300 / 6300	1755 / 6885	500 / 2000	800	200
DBNG 1200	3170 / 7820	2210	1100	1800 / 6300	2255 / 6885	800 / 2000	1000	350
DBNG 1400	3170 / 7820	2410	1100	1800 / 6300	2255 / 6885	800 / 2000	1200	500
DBFG 1400	4890 / 8540	2500	1500	2800 / 6300	3400 / 7020	1000 / 2500	1200	600
DBFG 1600	4890 / 8540	2700	1500	2800 / 6300	3400 / 7020	1000 / 2500	1400	750
DBFG 2000	5485 / 8485	3910	1745	3300 / 6300	4060 / 7060	1000 / 3000	1800	1000

