



КОНВЕЙЕРНЫЙ (ЛЕНТОЧНЫЙ) ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР

ДЛЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ЦЕМЕНТ | СТАЛЬ | АЛЮМИНИЙ | УДОБРЕНИЯ

DOSATEC®

КОНВЕЙЕРНЫЙ (ЛЕНТОЧНЫЙ) ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР

Тип : DBENP


Точность $\pm 0,25\%$

Диапазон регулирования от 1:10 до 1:100

Простая установка и удобство в использовании

Питающая группа доступна по запросу

Низкие эксплуатационные расходы

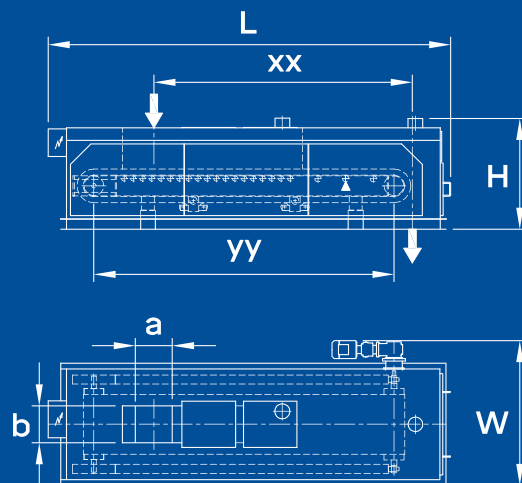

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная ширина ленты от 650мм до 1600мм

Стандартный шаг изменения межосевого расстояния барабанов - 500мм

Впускной бункер с интегрированной пылезащитной камерой для осаждения материала

Прочный и компактный корпус, адаптируемый к требованиям заказчика

Прямой привод от электромотора переменного напряжения, защита IP55, класс IEC2

Прямое взвешивание на тензодатчиках из нержавеющей стали, защита IP68

Впускной бункер со специальными вставками, в соответствии с характеристиками взвешиваемого материала

Внутренняя и внешняя очистка ленты

Боковая замена ленты без вспомогательных устройств

Измерительные ролики прорезинены и отрегулированы

Автоматическое центрирование ленты и постоянное натяжение ленты

Стандартные датчики: цифровой энкодер, индекс ленты, контроль скольжения и вращения ремня, управление дрейфом ленты, контроль уровня материала в пылевой камере

Тип	L мин/макс мм	W мм	H мм	xx мин/макс мм	yy мин/макс мм	a мм	b мм	Скорость потока макс. т/ч Плотность = 1 т/м3
DBENP 650	3860 / 8010	1620	1200	2300 / 6300	3250 / 6875	400	400	20
DBENP 800	3860 / 8010	1770	1200	2300 / 6300	3250 / 6875	400	500	50
DBENP 1000	4860 / 8010	1980	1200	3300 / 6300	3785 / 6875	500	700	100
DBENP 1200	5045 / 8195	2240	1200	3300 / 6300	3785 / 6875	500	900	175
DBENP 1400	5045 / 8195	2440	1200	3300 / 6300	3785 / 6875	500	1100	250
DBENP 1600	6195 / 8195	2640	1200	4300 / 6300	4885 / 6875	700	1300	350

DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch

