



ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE


POUR BROyeurs À BOULETS

CIMENT | SIDÉRURGIE | ALUMINIUM

DOSATEC®

ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE

Optimisation du remplissage et de la production
Implantation facile et utilisation conviviale
Maintenance réduite

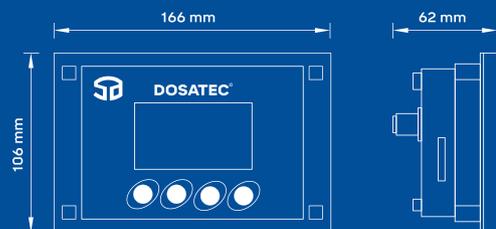

SIGMA 5003VDU

- Microprocesseur 16bits cadencé à 20MHz
- 2 entrées digitales, 24V /opto-isolées
- 2 sorties digitales, 24V 500mA /opto-isolées/protégées
- 1 entrée analogique « peson » 24bits
- 2 entrées analogiques 12 bits
- 2 sorties analogiques 16bits 0..20mA/4..20mA
- Alimentation 24V microprocesseur et actionneurs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gestion de 1 à 6 microphones

Mémorisation de plusieurs niveaux de remplissage par microphone


Diaphonie

Microphone dynamique

Capteur directionnel en boîte sourde

Protection mécanique assuré par une enveloppe métallique

Feuille de protection garantissant l'étanchéité contre la poussière

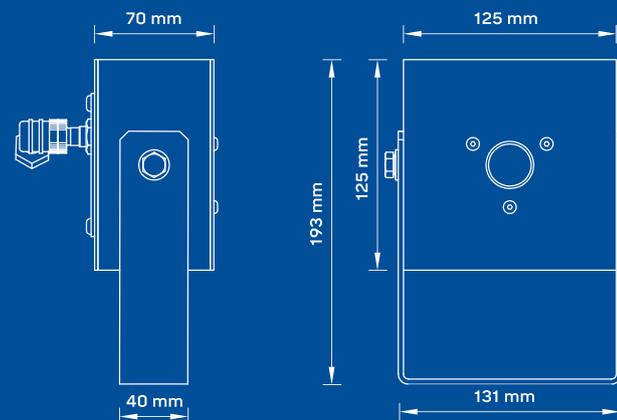

DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch

