ЭЛЕКТРОННОЕ УХО

ДЛЯ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

ЦЕМЕНТ | СТАЛЬ | АЛЮМИНИЙ

DOSATEC©

ЭЛЕКТРОННОЕ УХО

Оптимизация наполнения и производительности
Простота установки и удобство использования
Снижение затрат на обслуживание

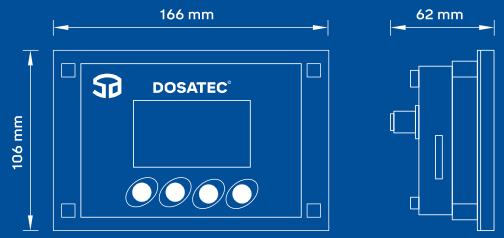

SIGMA 5003VDU

- 16 бит микропроцессор на 20 МГц
- 2 цифровых входа, 24В / опто-изолированные
- 2 цифровой выход 24В, 500мА / опто-изолированный / защищенный
- 1 аналоговый вход «тензодатчик» 24 бит
- 2 аналоговых входа 12 бит
- 2 аналоговых выхода 16 бит, 0..20mA / 4..20mA
- Электропитание 24В микропроцессор и приводы

DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T +41 32 732 16 20
F +41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
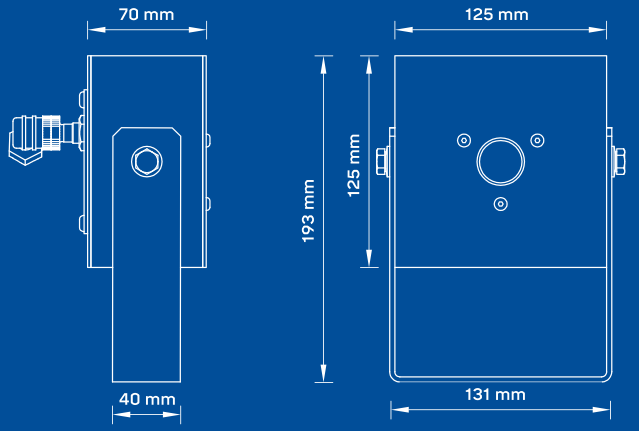
- Управление от 1 до 6 микрофонами
- Запоминание нескольких уровней заполнения на микрофон
- Диафон
- Динамический микрофон
- Направленный датчик в звукоизолирующей коробке
- Механическая защита, обеспечиваемая металлическим корпусом
- Пылезащитная пленка