




ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЭКСТРАКТОР С ВЕСОВЫМ ДОЗАТОРОМ

ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАТРУДНЕННЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ

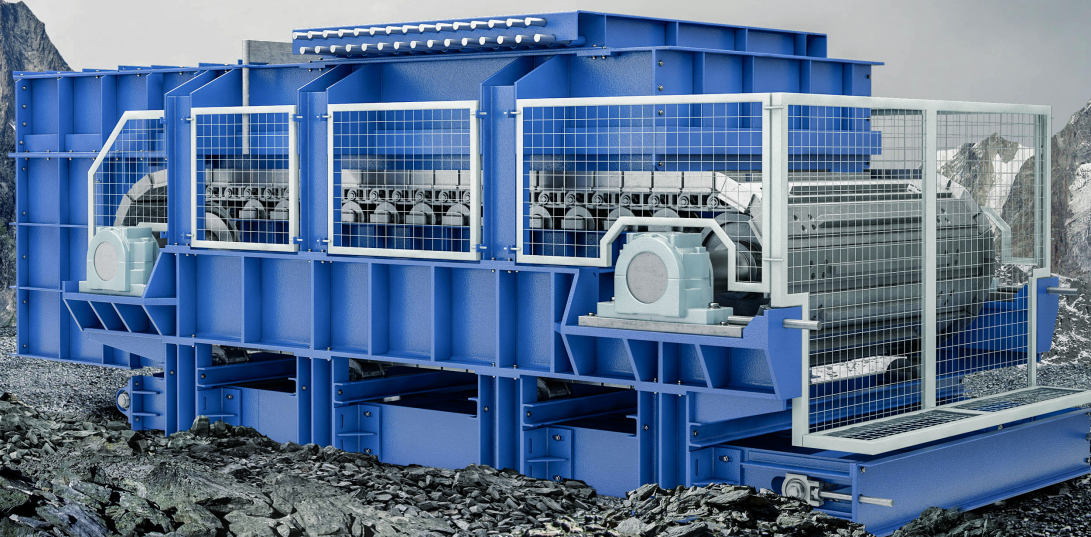

ЦЕМЕНТ | СТАЛЬ | УДОБРЕНИЯ | КАРЬЕРЫ

DOSATEC[®]

ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЭКСТРАКТОР С ВЕСОВЫМ ДОЗАТОРОМ


Тип: EDTMG

Точность $\pm 1,0\%$

Диапазон регулирования от 1:10 до 1:100

Простая установка и удобство в использовании

Низкие эксплуатационные расходы

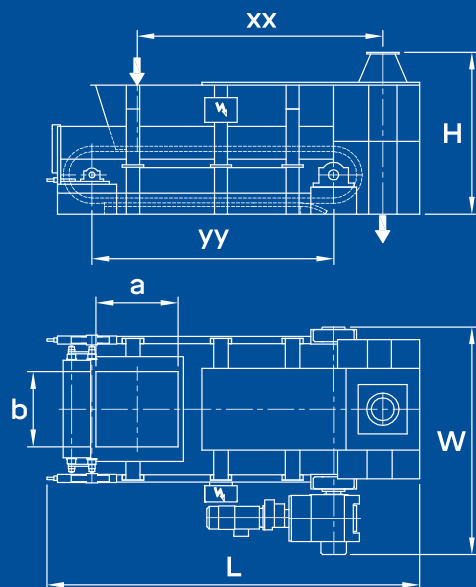

DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная ширина пластин от 800мм до 2000мм

Стандартный шаг изменения межосевого расстояния барабанов - 500мм

Усиленное шасси с системой амортизации, подходящее для падения материала

Пластины устойчивы к продолжительным температурам 300°C

Отличное уплотнение пластин

Цепи и ролики, смазанные на весь период эксплуатации

Прямой привод от электромотора переменного напряжения, защита IP55, класс IEC2

Система взвешивания на тензодатчиках из нержавеющей стали, защита IP68

Впускной бункер со специальными вставками, в соответствии с характеристиками взвешиваемого материала

Стандартные датчики: Цифровой энкодер, индекс ленты, управление вращением

Тип	L мин/макс мм	W мм	H мм	xx мин/макс мм	yy мин/макс мм	a мин/макс мм	b мм	Скорость потока макс. т/ч Плотность = 1.5 т/м3
EDTMG 800	4600 / 7600	2200	1800	3000 / 6000	3000 / 6000	1000 / 1500	600	200
EDTMG 1000	4600 / 7600	2400	1800	3000 / 6000	3000 / 6000	1000 / 2000	800	350
EDTMG 1200	4600 / 7600	2600	2000	3000 / 6000	3000 / 6000	1000 / 2500	1000	500
EDTMG 1400	5100 / 7600	2800	2000	3500 / 6000	3500 / 6000	1500 / 3000	1200	700
EDTMG 1600	5100 / 7600	3000	2000	3500 / 6000	3500 / 6000	1500 / 3000	1400	1000
EDTMG 1800	5600 / 8600	3200	2000	4000 / 7000	4000 / 7000	2000 / 3000	1600	1300
EDTMG 2000	5600 / 8600	3400	2000	4000 / 7000	4000 / 7000	2000 / 3000	1800	1600

