



КОНВЕЙЕРНЫЕ (ЛЕНТОЧНЫЕ) ВЕСЫ

ДЛЯ ВСЕХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ НА ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРАХ



ЦЕМЕНТ | СТАЛЬ | АЛЮМИНИЙ | УДОБРЕНИЯ | СТЕКЛО | ТАБАК | КАРЬЕРЫ

DOSATEC®

КОНВЕЙЕРНЫЕ (ЛЕНТОЧНЫЕ) ВЕСЫ


Тип : IS | ID

Точность $\pm 0,5\%$

Простая установка и удобство в использовании

Низкие эксплуатационные расходы

Для ленточного конвейера не требуется никаких модификаций

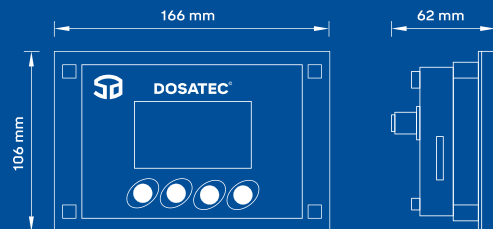

SIGMA 5003VDU

- 16 бит микропроцессор на 20 МГц
- 2 цифровых входа, 24В / опто-изолированные
- 2 цифровой выход 24В, 500мА / опто-изолированный / защищенный
- 1 аналоговый вход «тензодатчик» 24 бит
- 2 аналоговых входа 12 бит
- 2 аналоговых выхода 16 бит, 0..20mA / 4..20mA
- Электропитание 24В микропроцессор и приводы

DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная ширина ленты от 500мм до 2000мм

Прочный и компактный корпус, адаптируемый к требованиям заказчика

Прямое взвешивание на тензодатчиках, защита IP68

Стандартные датчики : Цифровой энкодер с фрикционным колесом с прямым приводом на ленте, индекс ленты

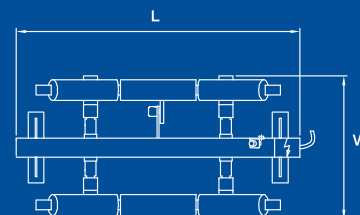

Тип : IS

Тип	L мм	W мм	H мин. мм
IS - 500	1000	681	375
IS - 650	1150	681	375
IS - 800	1350	681	375
IS - 1000	1550	681	375
IS - 1200	1800	681	375
IS - 1400	2000	681	375
IS - 1600	2200	681	375
IS - 2000	2400	681	375

Тип : ID

Тип	L мм	W мм	H мин. мм
ID - 500	1000	912	375
ID - 650	1150	912	375
ID - 800	1350	912	375
ID - 1000	1550	912	375
ID - 1200	1800	912	375
ID - 1400	2000	912	375
ID - 1600	2200	912	375
ID - 2000	2400	912	375

