



СТАТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

ДЛЯ БУНКЕРОВ С ЗЕРНИСТЫМИ И ПОРОШКООБРАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



ЦЕМЕНТ | СТАЛЬ | АЛЮМИНИЙ | УДОБРЕНИЯ | СТЕКЛО

DOSATEC®


СТАТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

Тип : PSC-CM

Точность $\pm 0,25\%$

Простая установка и удобство в использовании

Низкие эксплуатационные расходы

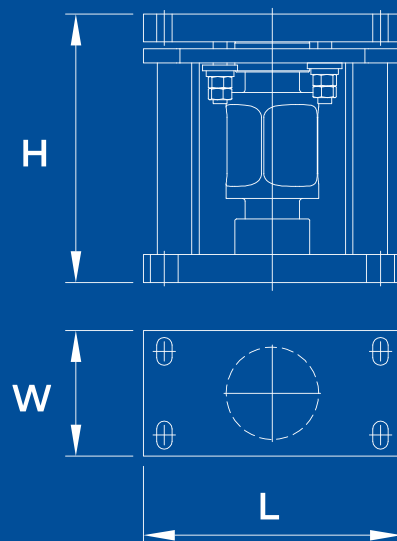

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тензодатчики на сжатие от 5 до 800 тонн

Тензодатчики из нержавеющей стали, защита IP68

Разрывная нагрузка > 250% от номинальной

Рабочая температура от -20°C до + 50°C

Чувствительность 2 мВ/В

Монтажный комплект с системой защиты от наклона

Монтажный комплект Тип	Тензодатчик Тип	L мм	W мм	H мм
PSC-CM-1C	PSC-CM-5-10-20-30-50 t	240	100	190.5
PSC-CM-2C	PSC-CM-60-80-100 t	300	130	290
PSC-CM-3C	PSC-CM-150-200 t	370	180	385
PSC-CM-4C	PSC-CM-250-300 t	460	230	420
PSC-CM-5C	PSC-CM-350-400 t	480	250	490
PSC-CM-6C	PSC-CM-500 t	600	350	550
PSC-CM-7C	PSC-CM-600-650 t	600	350	640
PSC-CM-8C	PSC-CM-800 t	600	350	640



DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch